


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RODILLOS VIBRATORIOS AUTOPROPULSADOS

BW 124 DH-5, BW 124 PDH-5



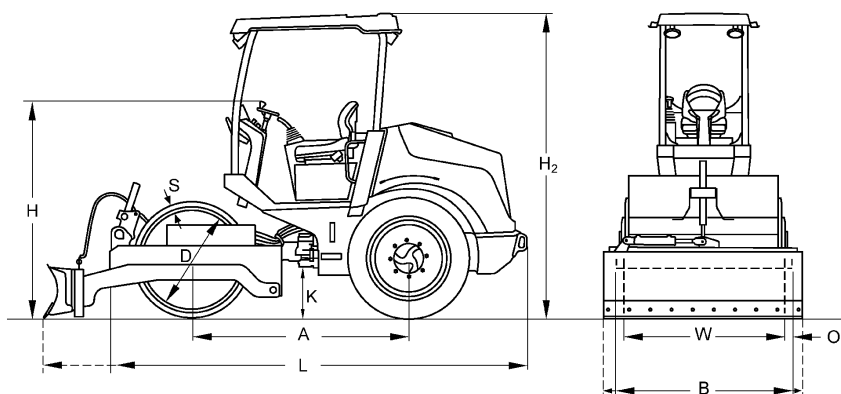

Dimension en mm

	A	B	D	H	H ₂	K	L	O	S	W
BW 124 DH-5	1815	1310	960	1850	2520	320	3520	55	15	1200
BW 124 PDH-5	1815	1310	920	1850	2520	320	3520	55	15	1200

Dimensiones de empaquetado en m3

BW 124 DH-5
BW 124 PDH-5

sin ROPS

8,531
8,531

con ROPS

11,620
11,620

Modelo	Volumen de compactación (m3/h)			
	Relleno de piedra	Grava, arena	Terreno mixto	Arcilla, limo
BW 124 DH-5	-	105-210	75-150	40-90
BW 124 PDH-5	-	105-210	75-150	50-100

Modelo	Grosor de la capa compactada (m)			
	Relleno de piedra	Grava, arena	Terreno mixto	Arcilla, limo
BW 124 DH-5	-	0,35	0,25	0,15
BW 124 PDH-5	-	0,35	0,25	0,20

Especificaciones Técnicas

BOMAG BW 124 DH-5

BOMAG BW 124 PDH-5

Pesos

Peso de operación máx.	kg	3.950	4.000
Peso funcionado CECE	kg	3.300	3.390
Carga en eje, rodillo / neumáticos CECE	kg	1.580/1.730	1.600/1.790
Carga lineal estática CECE	kg/cm	13,2	

Dimensiones

Ancho de trabajo	mm	1.200	1.200
Radio interior de giro	mm	2.260	2.260

Características de conducción

Velocidad	km/h	0- 9,0	0- 9,0
Máxima pendiente sin/con vibración	%	55/55	55/55

Propulsion

Fabricante del motor		Kubota	Kubota
Modelo		V2403	V2403
Nivel de emisión		Stage V / TIER4f	Stage V / TIER4f
Tratamiento de emisiones		DPF	DPF
Refrigeración		agua	agua
Número de cilindros		4	4
Rendimiento ISO 3046	kW	34,0	34,0
Rendimiento SAE J 1995	hp	46,0	46,0
Velocidad	min-1	2.400	2.400
Combustible		Diesel	Diesel
Equipo eléctrico	V	12	12
Sistema de transmisión		hidrost.	hidrost.
Rodillo propulsor		régular	régular

Rodillos y Neumaticos

Medida de neumáticos		9.5-24 4PR	9.5-24 4PR
----------------------------	--	------------	------------

Frenos

Freno de servicio		hidrost.	hidrost.
Freno de estacionamiento		hidromec.	hidromec.

Dirección

Sistema de dirección		artic. oscil.	artic. oscil.
Método de dirección		hidrost.	hidrost.
Angulo de dirección / oscilación +/-	grad	35/12	35/12

Sistema de vibración

Accionamiento		hidrost.	hidrost.
Frecuencia	Hz	41	41
Amplitud	mm	1,70/0,85	1,60
Fuerza centrífuga	kN	85/43	85

Capacidades

Combustible	l	60,0	60,0
-------------------	---	------	------

Reservado modificaciones técnicas. Las ilustraciones pueden mostrar máquinas con accesorios especiales.

Equipo de serie

- ☒ Transmisión hidrostática de vibración y marcha
- ☒ Bomba dúplex para accionamiento de tras.
- ☒ 2 Frenos acumulador por resorte
- ☒ Diferencial autoblocante
- ☒ Dirección articulada hidrostática
- ☒ Rascador de contacto
- ☒ Equipo de operación y de control
 - Contador de horas
 - Control de carga
 - Freno de inmovilización
 - Presión del aceite
 - Temperatura del motor
 - ensuciamiento del filtro de aire
 - Indicador de nivel de combustible
- ☒ Bocina de aviso
- ☒ Puntos de amarre e izado para transporte delanteros y traseros
- ☒ Caja antivandalismo del tablero de mandos
- ☒ Alarma de marcha atrás
- ☒ Botón de parada de emergencia
- ☒ ROPS/FOPS con cinturones de seguridad
- ☒ Luces de trabajo
- ☒ Intermitente del contacto del asiento
- ☒ Luneta trasera
- ☒ Interruptor de batería

Equipo opcional

- ☐ Hoja de terraplenado (+350kg/772lb)
- ☐ Hoja de terraplenado (Preinstalación)
- ☐ Hoja de terrapl. con disp. de inclinac. (+440kg/970lb)
- ☐ Acabado especial de pintura
- ☐ Luz intermitente de aviso
- ☐ ECONOMIZER
- ☐ TELEMATIC
- ☐ Luces de trabajo
- ☐ Paquete de confort
- ☐ Revestimiento de tambor liso

