



**2A11 / 2A13** Ø 900 mm / Ø 1.200 mm



El equipo perfecto para la nivelación de cimentaciones, paneles prefabricados y soleras industriales.

Con el objetivo de garantizar la máxima producción, en todos nuestros modelos se ha primado la operatividad del usuario así como la fiabilidad y rendimiento de nuestros equipos.


En función de los diámetros, se han contemplado varias motorizaciones que garantizan siempre una potencia ponderada al trabajo a realizar.

Como complemento, los diferentes modelos disponen de interesantes accesorios, como son depósito dosificador de agua, ruedas de transporte y cepillos.

Todos los equipos incluyen en dotación juego de palas de acabado.




**Posición ergonómica del operario**  
Doble regulación de la posición de trabajo.

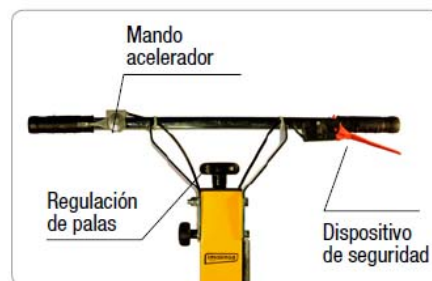

**Práctica y accesible regulación de las palas**  
Integrado en la empuñadura. Mando acelerador.



**Segura y robusta**  
Malla de protección reforzada y con mínimas dimensiones de paso.



**Estructura metálica auxiliar**  
Protección del motor y punto de izado.

Código	Ø Rotación mm	Motor	Peso Kg
2A11	900	5,5 HP / GX160	79
2A12	1.100	9,6 HP / GX270	118
2A13	1.100	13 HP / GX390	126